

Marteaux Hydrauliques gamme lourde

V1800 Pour porteurs de 20 à 35 tonnes métriques

V2500 Pour porteurs de 27 à 40 tonnes métriques



V1800



V2500

Les marteaux V1800 et V2500 de Montabert: Conçus pour une énergie par coup maximum & une basse fréquence de frappe

Le V1800 et le V2500 de Montabert sont spécialement conçus pour offrir une énergie par coup maximum et une basse fréquence de frappe. Ces marteaux hydrauliques possèdent un système d'opération automatique à deux vitesses. Idéal pour la démolition et la construction.


- **Course prioritaire énergie pour la production**
- **Course de sécurité pour une protection contre la frappe à vide et signal auditif pour l'opérateur**
 - Un système breveté permet de détecter la frappe à vide dès que la course du piston dépasse 3mm, contrairement aux brise-roches concurrents qui ne détectent la frappe à vide qu'à partir de 15mm.
- **Puissance**
 - Réservoir d'énergie à membrane similaire au V46 pour assurer une pression d'opération constante et des performances optimales.
- **Auto Protection**
 - Course de sécurité (petite course)
 - Protection contre les surdébits accidentels
 - Protection contre les surpressions (autopower)
- **Adaptabilité**
 - Autopower: le régulateur de pression automatique assure le bon fonctionnement du marteau à sa pression nominale sur tous types de porteurs.
 - Contre pression jusqu'à 25 bars. (365 psi)
- **Maintenance facile et réduite**
 - Une seule douille démontable par l'avant sans déposer le marteau
 - Genouillères démontables
 - Marteau assemblé sans l'utilisation de presse hydraulique: facilité de démontage et de maintenance
- **Version insonorisée en standard**
 - Berceau ultra-robuste, partie basse en acier moulé avec traitement thermique
 - Berceau insonorisé avec guidage par patins plastiques sur les 4 faces
 - Suspensions renforcées, limitant les vibrations haute fréquence induites au porteur
 - Graissage mixte: automatique ou manuel au choix

Marteaux Hydrauliques gamme lourde - Modèles V1800 - V2500



Marteaux Hydrauliques - Modèle V1800 - V2500

Spécifications et Dimensions

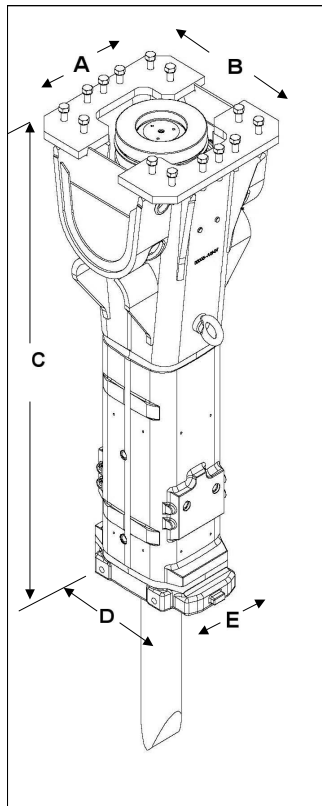

Marteaux hydrauliques Montabert		V1800	V2500
Spécifications			
Classe d'impact	pi lbs	6000	8000
Fréquence de frappe (CPM)	min	320	350
	max	720	500
Poids du porteur recommandé	Tonnes métriques	20 - 35	27 - 40
Plage de débit	gpm	37 - 58	46 - 66
	lpm	140 - 220	175 - 250
Pression d'opération maximale	psi	2393	2250
	bar	165	155
Poids d'utilisation	lbs	4154	5669
	kg	1885	2570
Diamètre de l'outil	po	5,5	6,3
	mm	140	160
Hauteur globale avec outil et bras	po	118	128
	mm	3000	3240
← A →	po	27,5	27,5
	mm	700	700
← B →	po	28,34	29
	mm	720	740
← C →	po	76,2	83,6
	mm	1938	2124
← D →	po	21	23
	mm	530	575
← E →	po	16	18,2
	mm	408	463

TRAMAC se réserve le droit de changer ou discontinuer les modèles et/ou spécifications sans préavis.

Qualité et fiabilité: deux constantes dans tous les produits Montabert.

Tous les produits Montabert sont conçus pour offrir un rendement supérieur, selon les spécifications les plus minutieuses et, conformément aux principes du programme de contrôle de la qualité le plus strict de l'industrie, font l'objet d'une inspection poussée à chaque étape de la production. Toutes les pièces sont usinées avec précision dans le respect des écarts admissibles. Tous les matériaux sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie ou les dépassent. Voici quelques unes des nombreuses raisons essentielles pour lesquelles les entrepreneurs du monde entier choisissent nos produits.

Ils savent qu'avec Montabert, la fiabilité est un critère essentiel, une composante de base que nous intégrons dans chacun des outils qui porte notre nom.



Canada: 3421 Boul. Industriel / Laval, QC / H7L 4S3 / 1-888-663-8122 / 450-663-8122 / FAX 450-663-6797
 1711 Rte de l'Aéroport #4 / L'Ancienne Lorette, Qc / G2G 2P4 / 418-877-5557 / FAX 450-877-1886
 1-28 Steve Fonyo Dr. / Kingston, On / K7M 8N9 / 613-542-1500 / FAX 613-542-1505
 e-mail: tramac@tramac.com <http://www.tramac.com>