

Série de Lève-Palettes



Idéal pour système de grue. Passez par-dessus les obstacles au plancher en utilisant votre pont à grue avec facilité. Les unités sont munies de poignées de guidage pour des mouvements précis. Très utiles là où les chariots élévateurs ne peuvent accéder. Disponible avec fourches fixes ou ajustables.



Fourches Fixes: Soudées à la base du lève-palettes. Largeur de 27" (dimension extérieure)

Fourches Ajustables: Les fourches glissent pour s'adapter à différentes grandeurs de palettes.

Poignée: Aide à diriger le lève-palette lors du levage.

Distance de levage: Espace entre les fourches et le lève-palette.

Levier Ajustable: Stabilisateur pour charges difficiles.

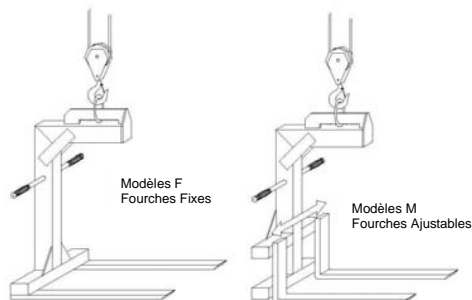

Hauteur de l'ouverture (A) 48"
 Largeur extérieure (C) 27"
 2 Styles disponibles, 24 modèles
 Capacité en lbs. 1,000/2,000/4,000/6,000
 Longueurs de fourches disponibles (B) 36" / 42" / 48"
 Modèles F à fourches fixes
 Modèles M à fourches ajustables

SPECIFICATIONS

FOURCHES FIXES					FOURCHES AJUSTABLES				
MODÈLE	CAP./LBS.	FOURCHE B	TÊTE (D)	POIDS LBS.	MODÈLE	CAP./LBS.	FOURCHE B	TÊTE (D)	POIDS LBS.
F-136	1,000	36"	14"	190	M-136	1,000	36"	14"	270
F-142	1,000	42"	16"	230	M-142	1,000	42"	16"	295
F-148	1,000	48"	18"	255	M-148	1,000	48"	18"	325
F-236	2,000	36"	14"	195	M-236	2,000	36"	14"	280
F-242	2,000	42"	16"	233	M-242	2,000	42"	16"	305
F-248	2,000	48"	18"	260	M-248	2,000	48"	18"	335
F-436	4,000	36"	14"	310	M-436	4,000	36"	14"	380
F-442	4,000	42"	16"	337	M-442	4,000	42"	16"	430
F-448	4,000	48"	18"	370	M-448	4,000	48"	18"	475
F-636	6,000	36"	14"	522	M-636	6,000	36"	14"	525
F-642	6,000	42"	16"	562	M-642	6,000	42"	16"	560
F-648	6,000	48"	18"	602	M-648	6,000	48"	18"	612

Si vos capacités ne sont pas montrées dans nos conceptions standards, des modèles sur mesure peuvent être conçus selon vos besoins.