



Les Broyeurs mécaniques robustes de TRAMAC: Grande puissance par rapport à son poids. Disponible en trois grandeurs

Les Broyeurs Mécaniques Tramac augmentent largement la production avec leur mâchoire et leurs dents de conception unique. Pour porteurs de 36,000 à 90,000 lbs.

Les broyeurs de la Série BB ont été dessinés pour broyer / pulvériser efficacement les débris de béton. Indispensables pour le recyclage de la ferraille, ces broyeurs séparent l'armature du béton proprement.

- **Performance supérieure**
 - Les dents sont spécialement conçues pour allouer la force simultanée d'écrasement sur deux axes verticales et latérales.
 - Le béton se plie et craque entre les dents des mâchoires.
- **Montage simple et rapide**
 - Commandé directement par le vérin de godet
 - Aucune connection hydraulique nécessaire et aucun flexible
- **Dents remplaçables ou soudées**
 - Fabriqués d'un alliage anti-abrasif très résistant à l'usure, les dents sont remplaçables ou fixes.
 - Longue durée de vie pour la mâchoire ainsi que l'assemblage en entier
- **Axes et douilles surdimensionnés**
 - Le porteur est ainsi protégé contre les chocs.
- **Dessiné pour séparer facilement l'armature de béton**
 - Mâchoire en vagues alternées et croisées assurant la mise à nu des ferrailles.
 - Les ferrailles sont compactées en paquet à mesure que le béton est broyé.
- **Couteaux réversibles optionnels pour cisailer les ronds à béton**
- **Peut être utiliser comme grappin pour le chargement**





Voir verso pour dimensions et spécifications



Broyeurs Mécaniques Série BB

Spécifications et Dimensions

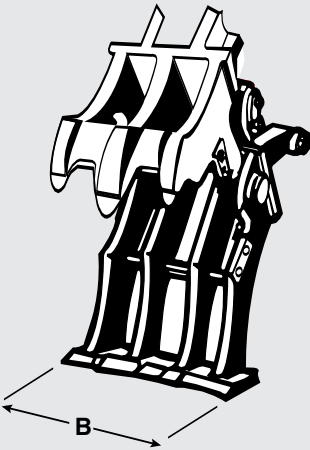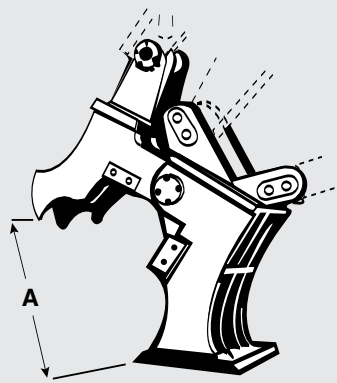

Modèles de Broyeurs Spécifications		BB 700HD	BB 900HD	BB 1000HD
Poids	lbs	2290	3630	5720
	kg	1040	1650	2600
Poids recommandé du porteur tonnes US		18-24	25-39	39-45
Puissance de broyage max. tonnes US		61	94	143
← A →	in	30	35	41
	mm	750	900	1050
← B →	in	22	27	32
	mm	570	695	820


OPTIONS

Option HD



Les dents remplaçables peuvent être fournies par Tramac. Après usure, les originales peuvent être enlevées facilement de la mâchoire et remplacées très rapidement.

Option HDX



Les dents fixes soudées, prolongent la durée d'utilisation sur les modèles BB HDX. Après une certaine période, lorsque nécessaire, cette surface peut être simplement remise à neuf, selon une procédure et les spécifications de Tramac.

TRAMAC se réserve le droit de changer ou discontinuer les modèles et/ou spécifications sans préavis.

Dealer:

Qualité et fiabilité: deux constantes dans tous les produits TRAMAC.

Tous les produits TRAMAC sont conçus pour offrir un rendement supérieur selon les spécifications les plus minutieuses et, conformément aux principes du programme de contrôle de la qualité le plus strict de l'industrie, font l'objet d'une inspection poussée à chaque étape de la production. Toutes les pièces sont usinées avec précision dans le respect des écarts admissibles. Tous les matériaux sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie ou les dépassent. Voici quelques-unes des nombreuses raisons essentielles pour lesquelles les entrepreneurs du monde entier choisissent nos produits. Ils savent que, chez TRAMAC, la fiabilité est un critère essentiel, une composante de base que nous intégrons dans chacun des outils qui porte notre nom.



Canada:
Belgium:

3421 boul. Industriel / Laval, QC / Canada H7L 4S3 / 1-888-663-8122 / 1-450-663-8122 / FAX 1-450-663-6797
Avenue de l'Energie, 11 / 4432 Alleur / Belgium / +32 42 63 99 84 / FAX +32 42 63 99 85
e-mail: tramac@tramac.com <http://www.tramac.com>