

## Pinces de Démolition Hydrauliques

### Série PD

Pour porteurs de 1,5 à 130 tonnes



### Pinces de Démolition Hydrauliques Série PD

Équipements idéaux pour la démolition primaire, dont le but est la démolition de bâtiments.

Avec 11 modèles de série, Tramac offre la gamme la plus complète de pinces à utiliser sur des excavateurs de 1,5 à 130 tonnes.

Compactes, très maniables, fiables et sûres, ces pinces se distinguent de par leur polyvalence et leur productivité élevée sans pour autant renoncer à la précision de coupe.

Chaque modèle de la série est doté d'une rotation hydraulique continue à 360°. Toutefois, pour une application aisée sur les mini-excavateurs, les modèles PD02M et PD03M sont également disponibles avec la rotation mécanique.




*Pinces de Démolition Hydrauliques - Série PD*



# Pinces de Démolition Hydrauliques - Série PD

## Spécifications et Dimensions

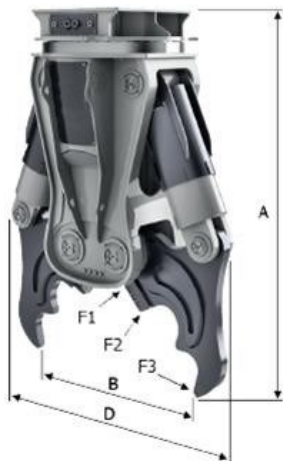

KIT

KIT INTERCHANGEABLE "PD"    KIT DE LAMES INTERCHANGEABLES "PD"



Modèle		PD01	PD02M	PD02	PD03M	PD03	PD10	PD15	PD19	PD22	PD25	PD30	PD80	PD120
A	mm	908	1036	1036	1291	1291	1528	1722	2050	2171	2250	2319	3200	3620
B	mm	230	350	350	480	480	600	720	847	900	1130	1203	1850	2100
D	mm	621	609	609	873	873	1136	1172	1465	1470	1470	1795	2640	2680
Longueur de lame	mm	84	84	84	150	150	150	200	200	252	252	300	310	310
F1	t	75	80	80	125	125	160	185	230	260	320	330	740	810
F2	t	37	45	45	70	70	90	115	140	160	190	200	320	360
F3	t	22	25	25	45	45	60	75	92	105	125	130	190	235
Rotation	°	360	360 M	360	360 M	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Débit de Rotation	l/min	8 / 15	/	5 / 8	/	5 / 8	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 35	80 / 100	80 / 100
Pression Rotation	bar	180/220	/	120	/	120	190	190	190	190	190	190	160	160
Débit Ouv/Ferm	l/min	20 / 25	30 / 40	30 / 40	40 / 70	40 / 70	70 / 90	110/140	170/210	200/250	250/300	300/350	450/700	600/1000
Pression Ouv/Ferm	bar	220	220/300	220/300	220/300	220/300	350	350	350	350	350	350	350	350
Poids	kg	185	255	265	470	480	820	1140	2000	2150	2700	3400	8400	11000
Poids du porteur	t	1,5/3	2/5	2/5	4/9	4/9	9/13	13/20	20/26	22/30	27/35	33/50	70/100	80/130
	mm	15	15	15	15	15	15	20	30	30	35	40	55	70

TRAMAC se réserve le droit de changer ou discontinuer les modèles et/ou spécifications sans préavis.

### Qualité et fiabilité: deux constantes dans tous les produits TRAMAC.

Tous les produits TRAMAC sont conçus pour offrir un rendement supérieur, selon les spécifications les plus minutieuses et, conformément aux principes du programme de contrôle de la qualité le plus strict de l'industrie, font l'objet d'une inspection poussée à chaque étape de la production. Toutes les pièces sont usinées avec précision dans le respect des écarts admissibles. Tous les matériaux sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie ou les dépassent. Voici quelques unes des nombreuses raisons essentielles pour lesquelles les entrepreneurs du monde entier choisissent nos produits.

*Ils savent que, chez TRAMAC, la fiabilité est un critère essentiel, une composante de base que nous intégrons dans chacun des outils qui porte notre nom.*



Canada: 3421 Boul. Industriel / Laval, QC / H7L 4S3 / 1-888-663-8122 / 450-663-8122 / FAX 450-663-6797  
 1711 Rte de l'Aéroport #4 / L'Ancienne Lorette, Qc / G2G 2P4 / 418-877-5557 / FAX 450-877-1886  
 1-28 Steve Fonyo Dr. / Kingston, On / K7M 8N9 / 613-542-1500 / FAX 613-542-1505  
 e-mail: tramac@tramac.com    http://www.tramac.com