


Broyeurs

Série VF avec aimant

Pour porteurs de 17 à 35 tonnes

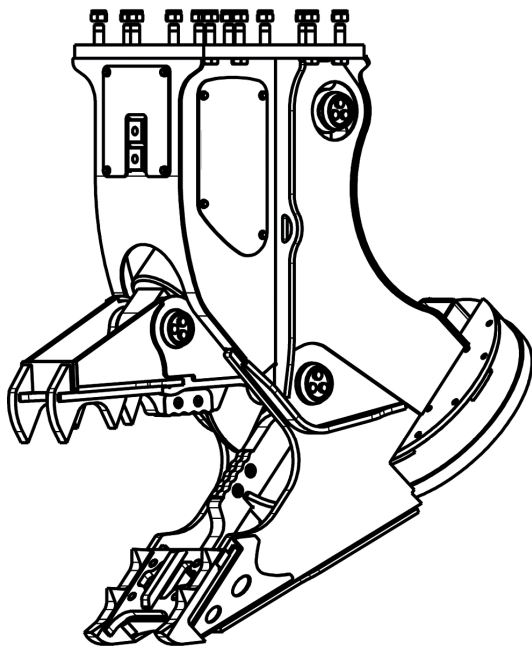

Broyeurs avec aimant Série VF

Équipements conçus pour la démolition **secondaire** (Séparation ou réduction en fragments de matériaux déjà démolis afin de faciliter leur chargement et leur transport).

- Large ouverture des mâchoires
- Force de serrage extraordinaire
- Vitesse du cycle de travail
- Aimant puissant

Ils peuvent séparer les fers ronds d'armature du béton de façon à les réutiliser en tant que ferrailles ou granulats.

Outre le broyage au sol, ils peuvent également être employés à la démolition de pavés, d'enceintes et de structures à hauteur moyenne, aussi verticales

Broyeurs - Série VF avec aimant

Modèles		VF13	VF19	VF23
Longueur de Lame	mm	612	746	746
Ouverture	mm	710	840	905
Poids	kg	2000	2500	3000
Poids du Porteur	t	17/22	20/28	24/35
Diamètre de l'aimant	mm	750	750	750

POINTES ET LAMES INTERCHANGEABLES



Qualité et fiabilité: deux constantes dans tous les produits TRAMAC.

Tous les produits TRAMAC sont conçus pour offrir un rendement supérieur, selon les spécifications les plus minutieuses et, conformément aux principes du programme de contrôle de la qualité le plus strict de l'industrie, font l'objet d'une inspection poussée à chaque étape de la production. Toutes les pièces sont usinées avec précision dans le respect des écarts admissibles. Tous les matériaux sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie ou les dépassent. Voici quelques unes des nombreuses raisons essentielles pour lesquelles les entrepreneurs du monde entier choisissent nos produits.

Ils savent que, chez TRAMAC, la fiabilité est un critère essentiel, une composante de base que nous intégrons dans chacun des outils qui porte notre nom.

